


Saint-Paul

Descriptif de l'opération

Le projet consiste en la :

- création de 2 réservoirs de 500 m³,
- création de 2 stations de pompage (76 et 45 m³/h),
- réseau de refoulement de 2 900 ml.

Les études comprenaient également la demande de permis de construire et les études sismiques pour le réservoir.

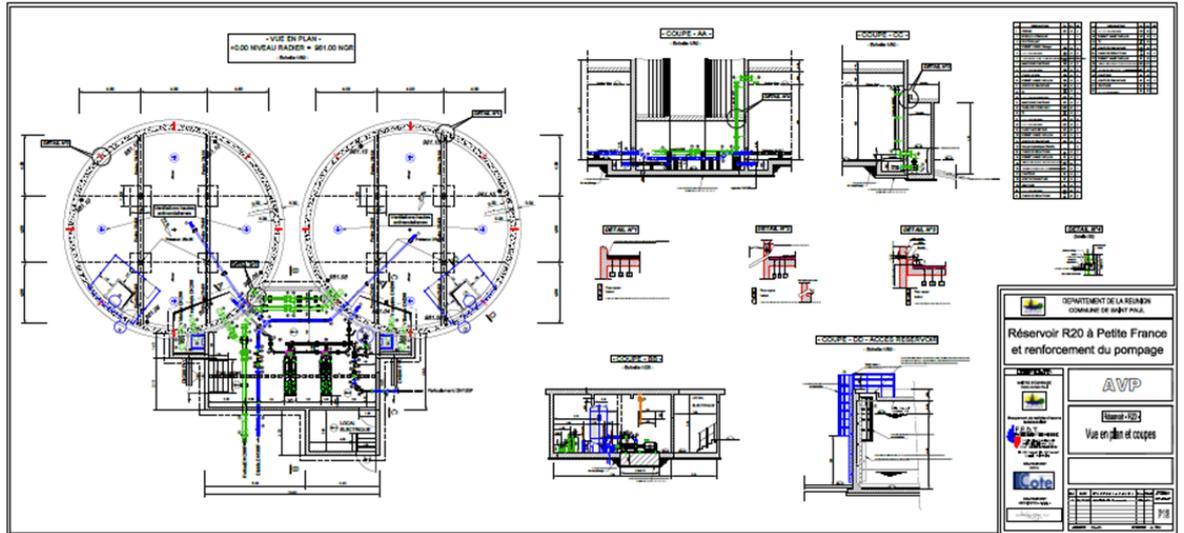

MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE
yc permis de construire

CALENDRIER

Etudes : 2011 - 2018
Chantier : 2018-2019

INTERVENANTS

Maître d'Ouvrage : LA CREOLE
Maître d'Œuvre : FEDT (mandataire) / ACS / COTEL

FINANCIER

Enveloppe travaux : 4 200 K€ H.T
Montant des honoraires : 110 K € H.T